

OKAY.III MEHR SCHWUNG FÜR IHREN ARBEITSRHYTHMUS



NACKENSTÜTZE
optional nachrüstbar, lässt sich in
Höhe und Neigung verstellen.

KLEIDERHAKEN
in schwarzem Draht,
mit und ohne Nackenstütze
optional nachrüstbar.

LORDOSENSTÜTZE
ist auf jeder Seite
in Höhe und Tiefe
stufenlos verstellbar.


VSP®-SYNCHROMECHANIK
Virtual Swing Point sorgt für den perfekten
Bewegungsablauf beim Sitzen.

OPTIONAL
demontiert im
Karton lieferbar



STRICKRÜCKEN

über Bounce-Bänder in wahlweise Weiß,
Schwarz oder Orange gespannt.

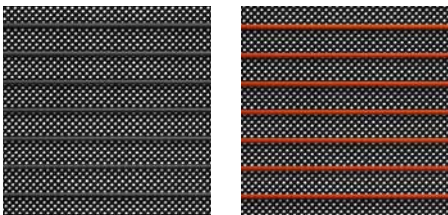

4D-MULTIFUNKTIONSARMLEHNEN

entlasten Schultern und Nacken.
Werkzeuglos in Breite, Höhe und
Tiefe verstellbar, Auflage
schwenkbar.

BEDIENELEMENTE

für das individuelle Einstellen von
Sitzhöhe, Sitztiefe, Sitzneigung und
Gewichtsanpassung.

GASFEDER-ABSTREIFER

stellt die optimale Schmierung der Feder
sicher. Keine Beeinträchtigung,
z.B. durch das Eindringen von Staub
oder anderen Partikeln.



OKAY.III INFOCARD

STRICKRÜCKEN



1

VOLLPOLSTER



1 | ZWEI RÜCKENVARIANTEN

Die komfortable Rückenlehne ist als Strickrücken oder Vollpolster erhältlich.



2



3

2 | HÖHENVERSTELLBARE NACKENSTÜTZE UND KLEIDERHAKEN

Die Nackenstütze entlastet die Schulter- und Nackenmuskulatur. Rückenlehne mit oder ohne Kleiderhaken lieferbar.

3 | ERGONOMISCH GESTÜTZT

Die Lordosenstütze ist auf beiden Seiten einzeln in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar.



AL 43

4



AL 39

4

4 | VARIABLE ARMLEHNEN

Sie entlasten durch verschiedene Verstellfunktionen die Schultern und den Nacken.



AL 15

4



5



6

5 | CLEVERE BEDIENELEMENTE

Für das individuelle Einstellen von Sitzhöhe, Sitztiefe, Sitzneigung und Gewichtsanzpassung.

6 | DURCHDACHTES EXTRA

Die Bedienungsanleitung ist immer griffbereit.

7 | SOLIDE BASIS

Fußkreuz in Kunststoff oder Aluminium, alternativ Fußkreuz mit flachen Auslegern in Aluminium.



7



7



Mechanik	vsp®-Synchronmechanik
Öffnungswinkel	30°
Synchronverhältnis	1:2,6
Individuelle Gewichtseinstellung	45–120 kg
Stufenlose Sitzhöhenverstellung	420–510 mm
Sitztiefenverstellung	50 mm in 5 Positionen
Sitzneigeverstellung	4° Vorneigung
Arretierung Rückenlehne	4 Positionen
Sitzhöhe	420–510 mm
Sitzbreite	500 mm
Sitztiefe	400–450 mm
Rückenbreite	465 mm
Rückenhöhe	630 mm
Gesamtbreite inkl. Armlehnen	650–710 mm
Gesamttiefe	645 mm